

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | |
|---|------|---|------------|
| Тип клемм | F1 | Материал корпуса | ABS |
| Количество ячеек в блоке, шт | 6 | Диапазон рабочих температур | |
| Номинальное напряжение (В) | 12 | Заряд: от °С до °С | 0 / 40 |
| Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл) | 1,1 | Разряд: от °С до °С | -15 / 50 |
| Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл) | 1,1 | Хранение: от °С до °С | -15 / 40 |
| Вес (±3%), кг | 0,53 | Ускоренный (циклический) режим заряда: | 2,4 - 2,5 |
| Внутреннее сопротивление, МОм (1КHz) | 85 | Максимальный ток заряда, А | 0,36 |
| Макс. ток разряда (5сек) | 10 | Поддерживающий (буферный) режим заряда: | 2,25 - 2,3 |
| Срок службы, лет | 6 | | |

| Размеры | Длина | Ширина | Высота | Полная высота (с клеммами) |
|----------|-------|--------|--------|----------------------------|
| Блок: мм | 97 | 43 | 53 | 59 |

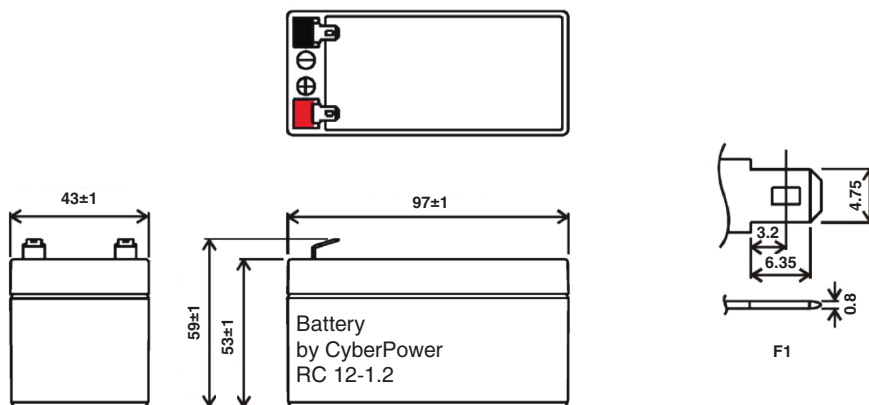

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

| В/эл./ время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин/ 1ч | 120 мин/ 2ч | 180 мин/ 3ч | 300 мин/ 5ч | 480 мин/ 8ч | 600 мин/ 10ч | 1200 мин/ 20ч |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1,60 | 56,4 | 40,4 | 30,8 | 17,6 | 14,1 | 10,6 | 7,49 | 4,38 | 2,88 | 2,08 | 1,55 | 0,78 |
| 1,67 | 53,2 | 38,3 | 29,1 | 16,5 | 13,3 | 10,2 | 7,22 | 4,25 | 2,81 | 2,01 | 1,49 | 0,72 |
| 1,70 | 49,1 | 36,1 | 28,1 | 15,8 | 12,8 | 9,9 | 7,02 | 4,14 | 2,75 | 1,98 | 1,47 | 0,69 |
| 1,75 | 45,4 | 33,9 | 25,8 | 14,7 | 12,1 | 9,4 | 6,71 | 4,02 | 2,69 | 1,94 | 1,44 | 0,66 |
| 1,80 | 41,9 | 31,8 | 24,3 | 13,9 | 11,3 | 8,8 | 6,33 | 3,87 | 2,63 | 1,89 | 1,41 | 0,65 |

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

| В/эл./ время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин/ 1ч | 120 мин/ 2ч | 180 мин/ 3ч | 300 мин/ 5ч | 480 мин/ 8ч | 600 мин/ 10ч | 1200 мин/ 20ч |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1,60 | 5,55 | 3,73 | 2,59 | 1,46 | 1,16 | 0,86 | 0,62 | 0,38 | 0,245 | 0,173 | 0,126 | 0,068 |
| 1,67 | 5,26 | 3,55 | 2,47 | 1,37 | 1,09 | 0,82 | 0,58 | 0,35 | 0,233 | 0,162 | 0,116 | 0,061 |
| 1,70 | 4,97 | 3,38 | 2,36 | 1,31 | 1,06 | 0,81 | 0,57 | 0,34 | 0,229 | 0,158 | 0,111 | 0,058 |
| 1,75 | 4,66 | 3,18 | 2,24 | 1,26 | 1,01 | 0,77 | 0,54 | 0,32 | 0,223 | 0,152 | 0,106 | 0,053 |
| 1,80 | 4,35 | 2,99 | 2,11 | 1,19 | 0,96 | 0,74 | 0,52 | 0,31 | 0,213 | 0,145 | 0,101 | 0,048 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей